



Hauptbahnhof Rosenheim

Hochdruckspülung und Sanierung von Abwasserkanälen

Daten und Fakten

Unternehmen

Projektart Liner, Inspektion

Auftraggeber DB München

[Projektbericht Online](#)

www.porr-group.com




Mit Hochdruck zu einer erfolgreichen Sanierung.

Die Sanierung oder Teilerneuerung der in Betrieb befindlichen Kanäle erfolgte in unterschiedlichen Verfahren. Verwendete Technologien waren hier die Kanalsanierung bis DN 1500 mit Wickelrohrtechnik und Ringraumverdämmung sowie das Schlauchlining bis DN 300 mit Inversionstechnik und Warmwasseraushärtung.

Ebenso waren der Einbau einer Hebeanlage, die Errichtung der dazu gehörenden Entwässerungskanäle am Bahnhofsvorplatz sowie die Sanierung von Schachtbauwerken wesentliche Teile des Auftrags.

Impressionen

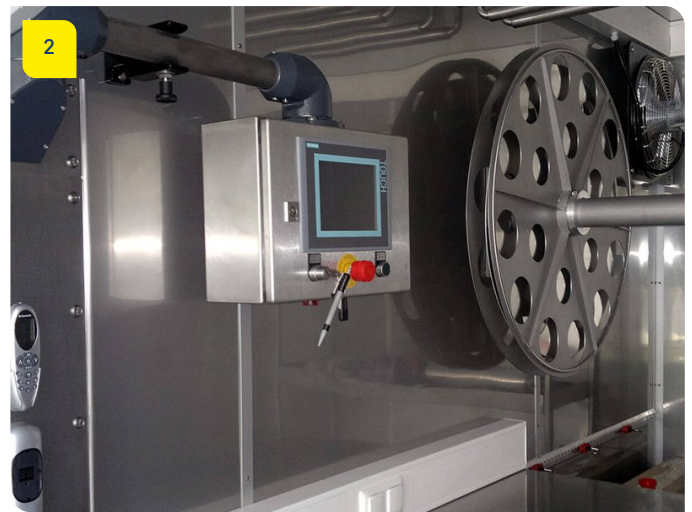

Bildhinweise

1

Bereit für den Einsatz.

Letzter Check der Spezialausrüstung für die anstehende Kanalsanierung am Hauptbahnhof Rosenheim.

2

Ein Blick hinter die Kulissen.

Ein gewohnter Anblick für die Specialistinnen und Spezialisten von THORN, aber spannend für Außenstehende: Die Innenansicht eines Sanierungsfahrzeugs für Inliner.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com