


Hafensammler Düsseldorf

Die Platten sind acht Millimeter dick, haben auf der Rückseite Noppen als Abstandshalter und sind Resistent gegen Schwefelsäure. Die PE-Platten wurden in unserem Werk in Österreich vorkonfektioniert und anschließend nach Düsseldorf transportiert. Dort wurden sie mit Hilfe einer speziell dafür entwickelten Verlegemaschine eingebaut und anschließend verschweißt.

Impressionen

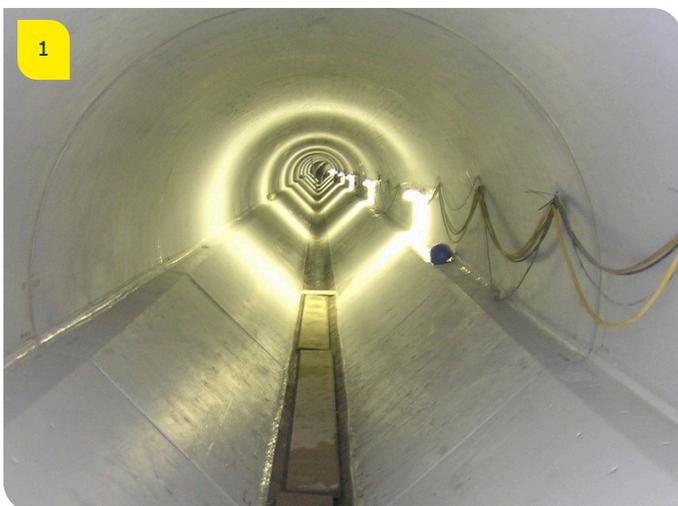

Bildhinweise

1

Fertige PE-Abdichtung

Sanierter Hafensammler

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com